



ROLETA DO STŘEŠNÍHO OKNA S VODÍCÍMI LIŠTAMI

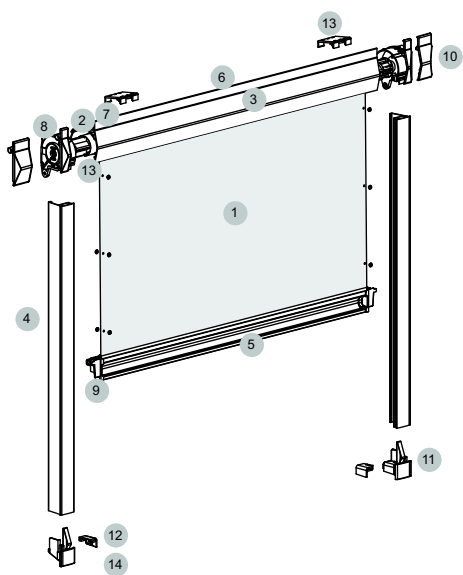


- 1 Látka / čočky
- 2 Trubka
- 3 Kazeta
- 4 Vodící lišta
- 5 Spodní lišta - ovládání
- 6 Pružina
- 7 Pružiny, šňůry
- 8 Bočnice kazety
- 9 Koncovka spodní lišty
- 10 Rozšířené bočnice pro úhel 100° až 105°
- 11 Koncovka vodící lišty
- 12 Aretace spodní lišty v dolní poloze
- 13 Montážní klipy
- 14 Aretace napínací šňůry


Min. šířka rolety	600 mm
Min. výška rolety	600 mm
Max. šířka rolety	1400 mm
Max. výška rolety	1200 mm

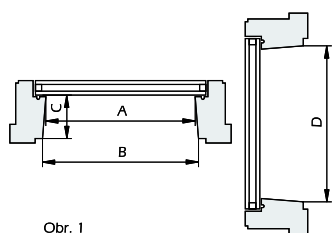


Obr. 1

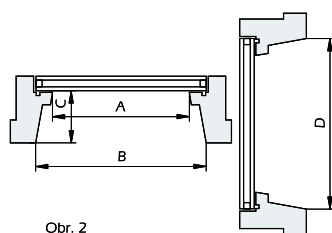

Obr. 2

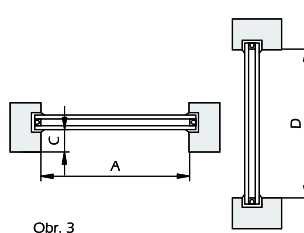



Obr. 3

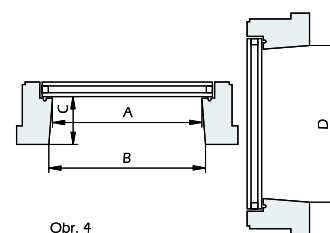

Obr. 4

Ad 1 - Čočky

PVC čočky pro vedení látky v liště.



Ad 2 - Trubka

Ocelová trubka s oboustrannou lepící páskou, tloušťka stěny 0,6 mm

